

2000 HeadShok

(Stem)

(HeadShok) CODA
 (25.4mm 12가
 가 24가) 8
13020254 , 130mm 20 가 25.4mm
 (KORE) 가

::

가 : 가 가
 10-12Ft-Lbs(13.5-16 Nm)
 77-94 In-Lbs(8.7-10.5 Nm)
 가 가

(??) 가

: 가 V-

가 가

QR : QR 가

가 가

가

40 가 2

1. (FRAME & FORK)

2. (HEADSET BEARING)


(Lefty) 가 (가 (seal)

(seal) (seal)

(seal) 가

(Pedros SunLube) (seal)

(1)

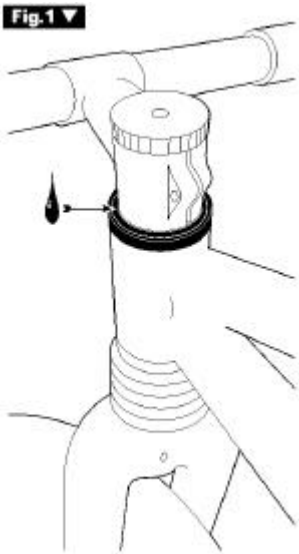

3 . (FORK BOOT)

bearing) 가 (zip tie)가 (needle

가 warranty 가

4 . (INNER STEERER TUBE)

가 가 (zip tie) (zip tie) 가 (Bottom-Out :) O-ring

가 가 가

가 가

(가) CODA Extreme , Finish Line , Slick 50 One O-ring O-ring (zip

2000 HeadShok

tie)

5 . Seal :

80

seal

2

6 . :

) 2 가

(needle bearing - 40

7 . CUSTOM TUNING:

가

가

(prelaod),

(spring rate),


FORK USE

1. (Lockout)

(“D”, “DD”, “DL”, “DLR”)
“ (Damping Dial)”
가

(2)

Fig.2 ▼

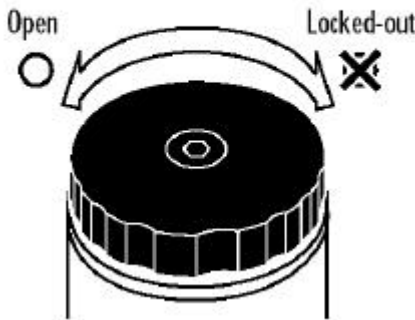

2. (DAMPING)

(,) “D”,
“DD”, “DL”, “DLR”
가

“DLR” ()
가 가

가 , “DLR” ()
가 (shim)

3. (PRELOAD)


가 가

2000 HeadShok

가) (가
 (Bottom Out : 가
)'


4 .

(preload)
 150psi 가 가 (schrader)
 가 가 가 200psi
 1. () 가
 (3) (crown)

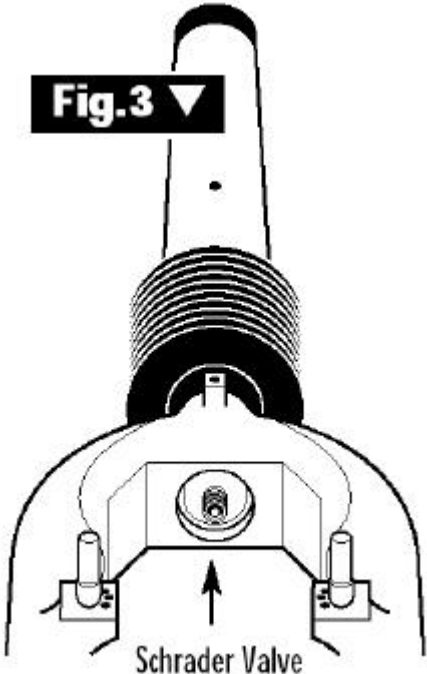

2. 4

Lefty

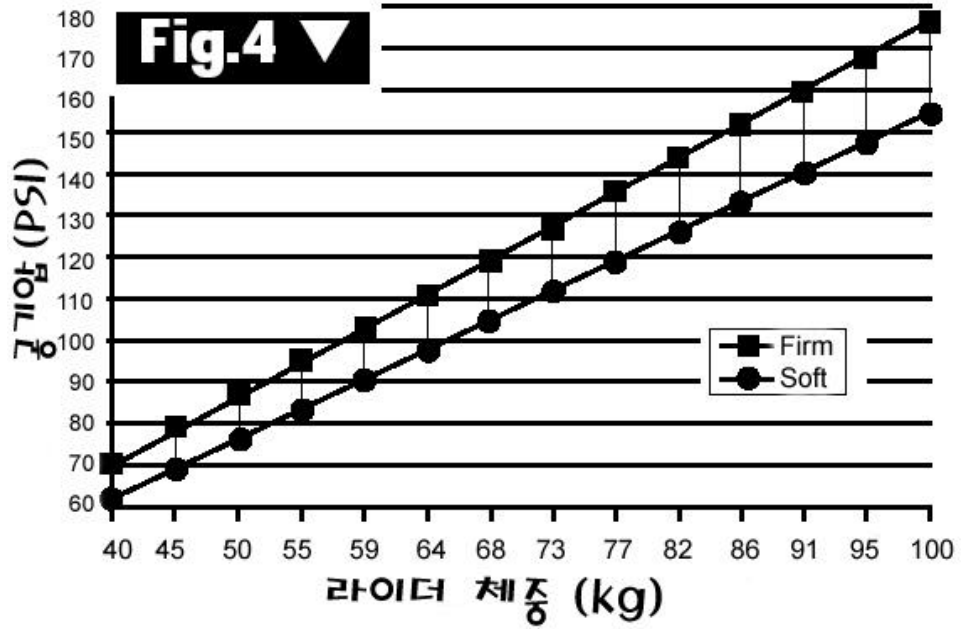

3.

가

4.

가)

가

5.

가

(preload sag)

가

SAG

가

| | | SAG |
|----------------|-------|----------------------|
| Fatty or Ultra | 70mm | 1/8" (3.5mm) |
| Super Fatty | 80mm | 1/4-3/8" (6.0-9.5mm) |
| Lefty | 100mm | 1/2-5/8" (12.5-16mm) |